

0400 PUNTE CON ATTACCO CILINDRICO PER FORARE E CONTORNARE

ROUTER BITS WITH CYLINDRICAL SHANK TO DRILL AND EDGE


4

Z=2 / HS				
Cod.	D	B	LTT	Att
001	4	12	42	9,5 x 20
002	5	12	42	9,5 x 20
003	5,5	12	42	9,5 x 20
004	6	20	50	9,5 x 20
005	7	25	55	9,5 x 20
006	8	30	60	9,5 x 20
007	9	30	60	9,5 x 20
008	10	35	65	9,5 x 20
009	11	35	65	9,5 x 20
010	12	35	65	12 x 20
011	13	40	70	12 x 20
012	14	40	70	12 x 20
013	16	40	70	12 x 20
014	18	43	75	12 x 20
015	20	43	75	12 x 20



B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges Att = attacco in mm. - shank in mm.
 LTT = lunghezza totale in mm. - total length in mm.

Esecuzione con rompitruciolo incremento 10% Chipbreaker execution, 10% price increase

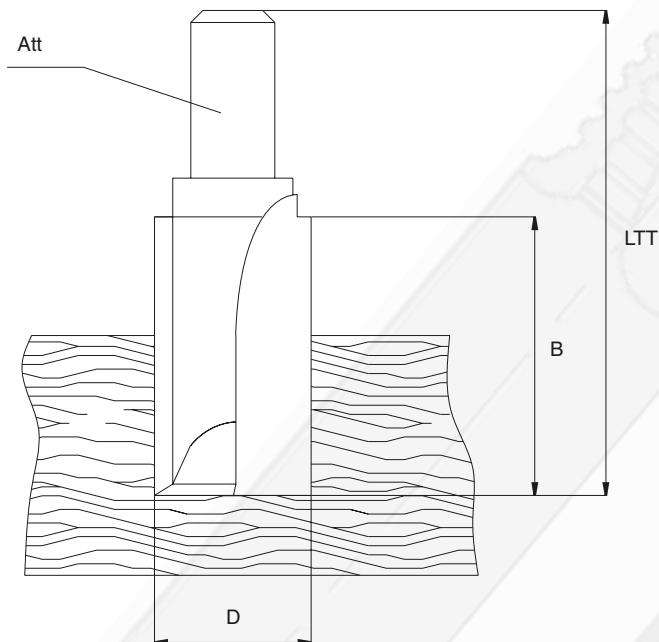

CARATTERISTICHE TECNICHE

Esecuzione con 2 taglienti diritti in HS (HSS).
 Idonea per esecuzione di forature e contornature su legni teneri e duri non incollati.

IMPIEGO

PANTOGRAFO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

With 2 HS (HSS) straight cutting edges.
 Suitable for all drilling and edging operations on soft and hard non-glued woods.

APPLICATION

ROUTER

