

0255 FRESE ELICOIDALI MULTITAGLIENTI CON LIMITATORE DI TRUCIOLO PLACCHETTE PIANE

MULTICUT SPIRAL CUTTERS WITH STRAIGHT TIPS AND CUT LIMITING DEVICE

■ Superleggere ■ Extralight

2




	Z=8 / Hc	Z=12 / Hc		
D ▶	80	100	120	140
B ▼	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
60	001	002	003	004
80	005	006	007	008
110	009	010	011	012
120	013	014	015	016
170	017	018	019	020
180	021	022	023	024

B = spessore in mm. - cutting height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
Z = numero dei taglienti - number of cutting edges

Esecuzione frese D=80 solo Z=8 For D=80 cutters execution Z=8 only

- DISPONIBILI IN MAGAZZINO
- READY ON STOCK

Esecuzione frese con incavi: aumento 5% - with chamfers execution 5% price increase

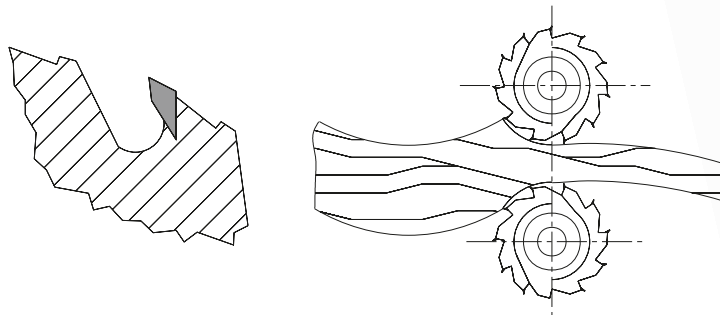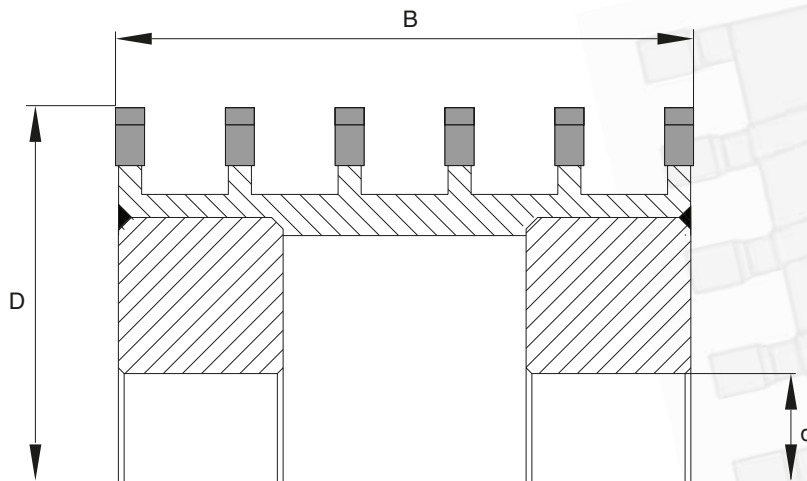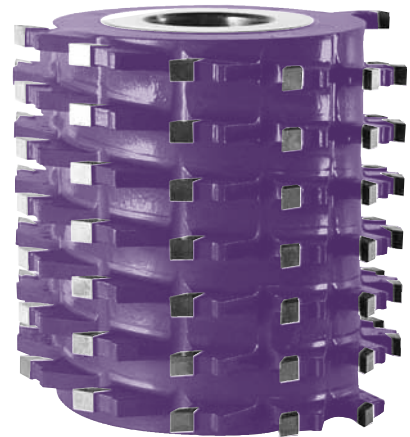

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresa a 8/12 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, con limitatore di truciolo, posizionati su sedi ad andamento spiridale.
Esecuzione con placchette piane applicate sui due principi elicoidali.
Particolarmente adatta per lavorazioni **con forti avanzamenti, buona finitura, media asportazione** e totale assenza di scheggiature, anche in controvena.
Idonea anche per lavorazioni su macchine con avanzamento manuale.
Adatto per legni teneri, duri e incollati.

IMPIEGO

CONTORNATRICE, TOUPIE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutter with n. 8/12 fractioned cutting wings in Hc (brazed tungsten carbide), with cut limiting device, positioned on a spiral design.
Execution with straight tips placed on the two starting helicies.
Recommended for **good feed speed, medium removal, very good finishing**, avoiding chippings, even in against wood grain working.
Suitable on soft, hard woods and glued panels.
To equip automatic and manual machines.

APPLICATION

COPY-SHAPING, SPINDLE MOULDER

-60%



RUMOROSITA'
NOISE

-50%



ENERGIA
ENERGY

+250%



VELOCITA' DI
AVANZAMENTO
ADVANCING
SPEED

+80%



FRAZIONAMENTO
DEL TRUCIOLO
FRACTIONATION
OF THE CHIP

-70%



MANUTENZIONE
MAINTENANCE

-50%



PESO
WEIGHT