

# 0385 GRUPPO A COLTELLINI PER TENONATRICE STONDANTE SINGOLA

## INSERT CUTTER SET FOR SINGLE TENONING MACHINE

3

Z=6/3 / HW



Cod.	D/D1	B/B1	Ri	Sg45°	Reg	d
001	125/90	50/50	3/3	3	15 ÷ 50	30

d = foro in mm. - bore in mm. Sg45° = Numero spigolatori 45° - Number of 45° chamfer  
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges B = spessore in mm. - cutting height in mm.  
 Ri = numero incisori - number of spurs D = diametro in mm. - diameter in mm.  
 Reg. = regolazione spina in mm. - tenon regulation in mm.

- SPECIFICARE IL NOME DEL COSTRUTTORE DELLA MACCHINA NELL'ORDINE
- SPECIFY THE BRAND OF THE MACHINE WHEN ORDERING

### RICAMBI - SPARE PARTS

Art.	Cod.	Descrizione - Description	
0520	012	coltellini reversibili - reversible inserts	50 x 12 x 1,5
0540	001	incisori - spurs	14 x 14 x 2
0544	001	spigolatori reg. 45° - adjustable chamfers 45°	-

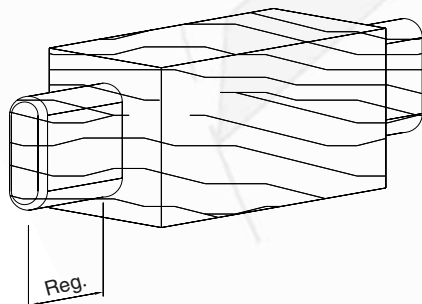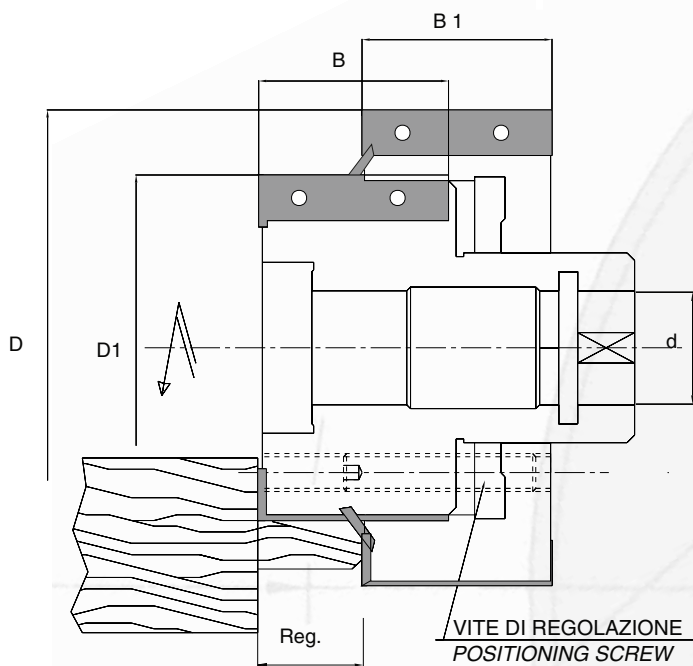

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa a coltellini reversibili in HW (HM integrale), composta da un truciolatore Z=6 + 3 Ri + 3 Sp 45° e una fresa Z=3 + 3 Ri, che permette una regolazione della spina da 15 a 50 mm.  
 Per equipaggiare macchine tenonatrici doppie BACCI, GREDA e PADE, BALESTRINI (vecchia esecuzione)

### IMPIEGO

TENONATRICE STONDANTE SINGOLA

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutter set with HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, composed of one hogger Z=6 + 3 Ri + 3 Sp 45° and one cutter Z=3 + 3 Ri, permitting a tenon adjustment from 15 to 50 mm.  
 Suitable for machines: BACCI, GREDA e PADE, BALESTRINI (old models)

### APPLICATION

SINGLE TENONING MACHINE